

ディスポマスク ソフトガード-JIS認定 レベル2

ポイント 1 微細な粒子も捕集できる
JIS試験済みのフィルター

※JIS適合審査にて医療用マスク
クラスIIに適合と審査されました。



ポイント 2 4.5mmの極太耳掛け紐で
より快適さを追求




ポイント 3 内側には肌触りが
ソフトな不織布を採用

日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスII 規格適合番号 M22202009 適合番号発行元: JHFPA						
試験項目 規格値	PFE ≥98%	BFE ≥98%	VFE ≥98%	可燃性 (区分1)	血液バリア 16.0 kPa	安全衛生・ 通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

※ PFE: 微小粒子捕集効率 BFE: バクテリア飛まつ捕集効率 VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

寸法	規格	公差
A	175mm	±5mm
B	95mm	±5mm
C	長さ 175mm	±10mm
	太さφ 4.5mm	±0.3mm
D	接続部大きさ 6~8 mm	
	接続部引張強度 32N	

高性能98%カットフィルターを採用した3層構造で
細菌・飛沫粒子ブロック性と液体バリア性に優れています。

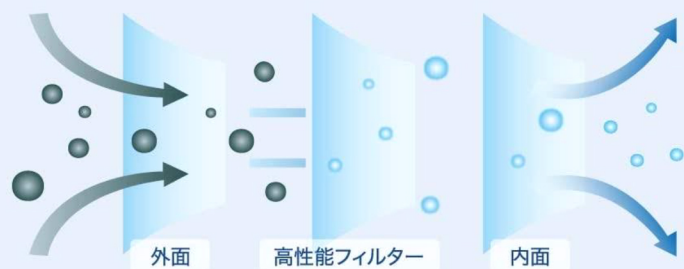

外面・内面

軽くて強度があるスパンボンド不織布を使用。液体バリア性が高く、血液・体液等の湿性物質や細菌・飛沫粒子の侵入を防ぎます。

高性能フィルター

細菌・ウイルスを含む咳や飛沫など、マイクロ粒子をブロックする極細繊維(メルトブロー不織布)を使用しています。

品名	医療用マスク(商品名 ディスポマスク ソフトガード)		
商品コード	71168-WDMSG-W	71168-WDMSG-B	71168-WDMSG-P
色	ホワイト	スカイブルー	コーラルピンク
素材	本体・フィルタ部…ポリプロピレン 耳ひも部…ポリエステル、ポリウレタン ノーズクッション…ポリエチレン、鉄		